



HONESTBEE

Calentadores De Miel Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Equipos de procesamiento de cera de abejas, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, etc.

HONESTBEE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Tanque De Miel Calentado De Acero Inoxidable Tanque De Calentamiento

Número de artículo: HHT-1



Introducción


Descubra nuestro depósito calentador de miel de acero inoxidable de 70L. Control preciso de la temperatura, calentamiento por camisa de agua y fácil de limpiar. Ideal para apicultores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	acero inoxidable
Capacidad	70L
Diámetro (interior)	45 cm
Diámetro (exterior)	48 cm
Altura total	70 cm
Potencia	1,5 KW
Control de temperatura	30 ° C-110 ° C
Método de calentamiento	Calentar primero el agua y calentar la miel a través del agua caliente

Manta Calefactora Para Barril De Miel

Número de artículo: HHT-2

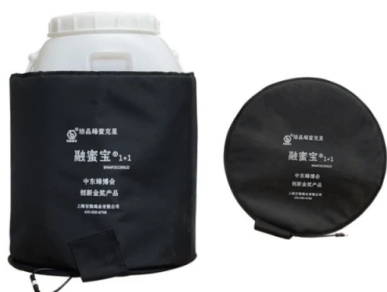

Introducción

Comprar Manta Tanque de Miel para un procesamiento eficiente de la miel. 220V, 400W de potencia media. Licua miel cristalizada en tambores/barriles. Control preciso de la temperatura, funcionamiento duradero y seguro.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Uso	Derretir miel en el tambor/barril
Tensión	220V
Potencia	400W
Tamaño de la manta	144*44cm
Base	Puede ser con base de disco
Diámetro de la base	40 cm

Cinta Calefactora De Caucho Siliconado Para Tambores De Miel

Número de artículo: HHT-3



Introducción

Comprar cinta calefactora para miel: reduce la cristalización y mantiene la fluidez. Materiales de alta calidad, temperatura ajustable y múltiples tamaños. Imprescindible para apicultores y productores de miel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Uso previsto	Transforma la miel al estado líquido y reduce la cristalización
Material	Goma de silicona
Tensión	220 V o 110 V
Rango de temperatura	30-150°C
Dimensiones (barril de 200L)	1740 mm (L) x 250 mm (A)
Dimensiones (barril de 100L)	1200 mm (L) x 250 mm (A)
Dimensiones (barril de 20L)	860 mm (L) x 200 mm (A)
Montaje	Conjunto de muelle y cierre para una instalación sencilla

HonestBee

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada